

CERAMIC BOOK

2025



Factory with tradition

Where style becomes material

ZORKA-KERAMIKA – Factory with tradition

For more than four decades, Zorka-Keramika shapes spaces with ceramic tiles that connect sophisticated design and proven quality. Our philosophy is based on innovation, contemporary technologies and constant improvement of production processes - because we know that it is true the value is hidden in the details.

We draw inspiration from the latest trends shaped by leading design studios from Italy and Spain, how we would create collections that bring world-class aesthetics to every interior. Zorka-Keramika tiles they are not just building materials - they are an expression of style, sensibility and personal aesthetics.

With an annual capacity of 5.5 million square meters and production aligned with to the highest international standards of quality and environmental protection (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 14411), we guarantee durability, reliability and an impeccable visual impression.

Our products enhance homes and public spaces throughout Europe. By choosing Zorka-Keramika you don't just choose tiles – you choose tradition, trust and quality that lasts.



ZORKA-KERAMIKA – Manufaktur mit Tradition

Seit über vier Jahrzehnten gestaltet Zorka-Keramika Räume mit Keramikfliesen, die anspruchsvolles Design und bewährte Qualität vereinen. Unsere Philosophie basiert auf Innovation, modernen Technologien und der ständigen Verbesserung der Produktionsprozesse – denn wir wissen, dass der Wert im Detail liegt.

Wir lassen uns von den neuesten Trends führender Designstudios aus Italien und Spanien inspirieren und kreieren Kollektionen, die jedem Interieur erstklassige Ästhetik verleihen. Zorka-Keramika-Fliesen sind nicht nur Baumaterialien – sie sind Ausdruck von Stil, Feingefühl und persönlicher Ästhetik.

Mit einer Jahreskapazität von 5,5 Millionen Quadratmetern und einer Produktion nach höchsten internationalen Qualitäts- und Umweltschutzstandards (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 14411) garantieren wir Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und eine makellose Optik.

Unsere Produkte verschönern Wohnhäuser und öffentliche Räume in ganz Europa. Mit Zorka-Keramika entscheiden Sie sich nicht einfach nur für Fliesen – Sie entscheiden sich für Tradition, Vertrauen und dauerhafte Qualität.

ZORKA-KERAMIKA – Фабрика с традициями

Более четырех десятилетий Zorka-Keramika оформляет пространства керамической плиткой, которая сочетает изысканный дизайн и проверенное качество. Наша философия основана на инновациях, современных технологиях и постоянном совершенствовании производственных процессов, потому что мы знаем, что ценность кроется в деталях.

Мы черпаем вдохновение из последних тенденций, сформированных ведущими дизайн-студиями Италии и Испании, как мы создаем коллекции, которые приносят эстетику мирового класса в каждый интерьер. Плитка Zorka-Keramika это не просто строительные материалы — это выражение стиля, чувственности и личной эстетики.

С годовой мощностью 5,5 миллионов квадратных метров и производством, соответствующим высочайшим международным стандартам качества и охраны окружающей среды (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 14411), мы гарантируем долговечность, надежность и безупречное визуальное впечатление.

Наши продукты улучшают дома и общественные пространства по всей Европе. Выбирая Zorka-Keramika, вы не просто выбираете плитку – вы выбираете традицию, доверие и качество, которое не поддается искоренению.



ZORKA-KERAMIKA – Fabrika sa tradicijom

Više od četiri decenije, Zorka-Keramika oblikuje prostore keramičkim pločicama koje spajaju sofisticirani dizajn i provereni kvalitet. Naša filozofija temelji se na inovacijama, savremenim tehnologijama i stalnom unapređenju proizvodnih procesa – jer znamo da se istinska vrednost krije u detaljima.

Inspiraciju crpimo iz najnovijih trendova koje oblikuju vodeći dizajn studiji iz Italije i Španije, kako bismo stvarali kolekcije koje donose estetiku svetskog nivoa u svaki enterijer. Pločice Zorka-Keramike nisu samo građevinski materijal – one su izraz stila, senzibiliteta i lične estetike.

Sa godišnjim kapacitetom od 5,5 miliona kvadratnih metara i proizvodnjom usklađenom sa najvišim međunarodnim standardima kvaliteta i zaštite životne sredine (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 14411), garantujemo dugotrajnost, pouzdanost i besprekoran vizuelni utisak.

Naši proizvodi oplemenjuju domove i javne prostore širom Evrope. Izborom Zorka-Keramike ne birate samo pločice – birate tradiciju, poverenje i kvalitet koji traje.

CONTENT

Wood Collection

	Page
Tavola	10
Teatro	12
Legno	14
Forest	16
Accademia	18

Stone Collection

Natural	22
Roca	26
Futura	30
Soft Travertino	34
Travertino	36
Porfido	38
Mantova	40
Cortina	44

Rustic Collection

Stone	50
Calabria	52
Ana	54
Felix	54

Concrete Collection

Storm	58
New City	62

Marble Collection

Marble Statuario	68
Onyx	70
Imperial	74
Persia & Hermes	76
Elegant	80

Architect Collection

Architect	86
Public	88

Technical Guide	90
-----------------	----

Collectin Overview	102
--------------------	-----

Wood Collection

The warmth of wood transformed into finest form of ceramics.

Toplina drveta pretočena u najfiniju formu keramike.

Tavola

Teatro

Legno

Forest

Accademia

TAVOLA

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Tavola Crema 30x60



Tavola Beige 30x60



Tavola Marrone Chiaro 30x60


Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942



Tavola Crema 30x60

TEATRO

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Teatro Marrone 30x60



Teatro Grigio Chiaro 30x60



Teatro Grigio 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942



Teatro Marrone 30x60

LEGNO

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Legno Beige 60x60



Legno Marrone 60x60



Legno Ebano 60x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885



Legno Beige 60x60

FOREST

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Forest Maple 30x60



Forest Oak 30x60



Forest Nut 30x60



Forest Birch 30x60


Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942



Forest Nut 30x60

ACCADEMIA

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Accademia Beige 30x60



Accademia Marrone 30x60



Accademia Mix 30x60



Accademia Cenere 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942



Accademia Beige 30x60

Stone Collection

Inspired by stone,
we create beauty in every tile.

Inspirisani kamenom, stvaramo lepotu u svakoj pločici.

Natural

Roca

Futura

Soft Travertino

Travertino

Porfido

Mantova

Cortina

NATURAL

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Natural Beige 60x60



Natural Beige 30x60



Natural Taupe 60x60



Natural Taupe 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942

NATURAL

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Natural Avorio 60x60



Natural Avorio 30x60



Natural Grigio 60x60



Natural Grigio 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	36	46,08	942



Natural Grigio 60x60


Natural

Inspired by the beauty of stone



ROCA

Monoporosa
Монопорозовый / Monoporosa

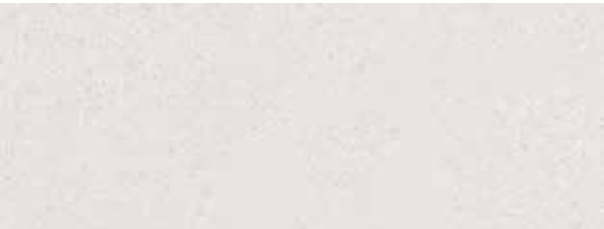

Roca Bianco 30x80



Roca Cream 30x80



Roca Grigio 30x80



Roca Beige 30x80



Roca Grigio Decor 30x80



Roca Beige Decor 30x80

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	Matt	6	1,44	36	51,84	895



Roca Beige Decor 30x80

ROCA

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Roca Grigio 60x60



Roca Beige 60x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885



Roca Bianco / Grigio Decor 30x80 / Roca Grigio 60x60




Roca
Inspired by the beauty of stone




FUTURA


Monoporosa
Монопорозовый / Monoporosa

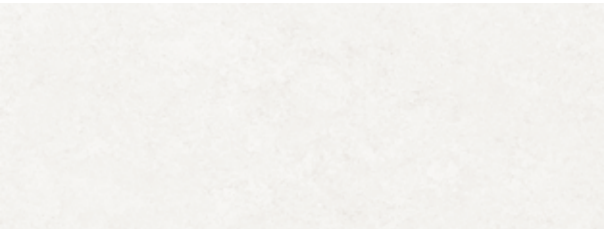

Futura Base Light Grey 30x80

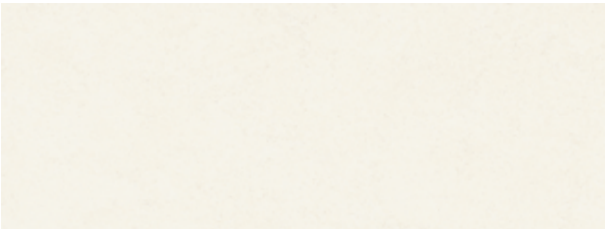

Futura Base Ivory 30x80

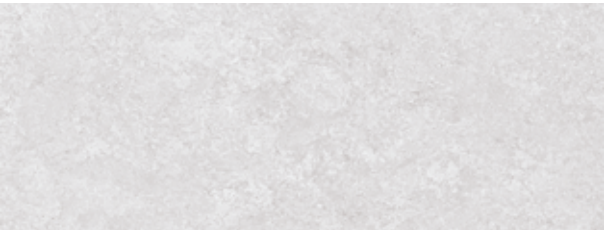

Futura Base Dark Grey 30x80



Futura Base Dark Cream 30x80



Futura Decor Dark Grey 30x80



Futura Decor Dark Cream 30x80

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	Matt	6	1,44	36	51,84	895



Futura Decor Dark Cream 30x80

FUTURA

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Futura Base Grey 60x60



Futura Base Cream 60x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885



Futura Decor Dark Grey30x80 / Futura Base Grey 60x60

Futura

Inspired by the beauty of stone

SOFT TRAVERTINO

Monoporosa
Monoporosa / Монопорозовый / Monoporosa





Soft Travertino Ivory 30x80



Soft Travertino Bianco 30x80

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato

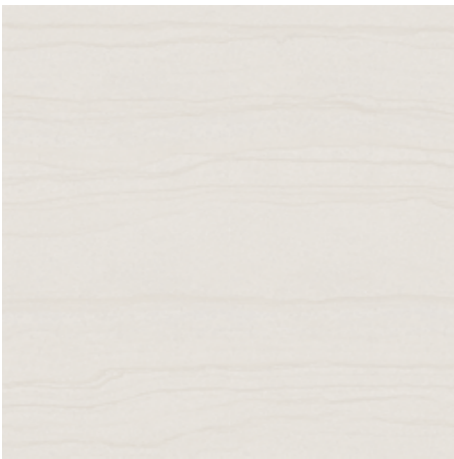

Soft Travertino Ivory 60x60



Soft Travertino Bianco 60x60


Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x80x1,0 cm	Matt	6	1,44	36	51,84	895



Soft Travertino Ivory 30x80 / 60x60

TRAVERTINO

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Travertino Natura 30x60



Travertino Natura 60x60


Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	8	1,44	32	46,08	942
60x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	4	1,44	30	43,20	885



Travertino Natura 60x60

PORFIDO

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Porfido Beige 30x60



Porfido Brown 30x60



Porfido Grey 30x60



Porfido Dark Grey 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942




Porfido Dark Grey 30x60

MANTOVA

Gres Porcellanato

Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Mantova Bianco 60x60

Mantova Bianco Rilievo 30x60 (R11/B)



Mantova Bianco 30x60



Mantova Grigio 60x60

Mantova Grigio Rilievo 30x60 (R11/B)



Mantova Grigio 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942




Mantova Bianco 30x60

MANTOVA

Gres Porcellanato

Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Mantova Grafite 60x60

Mantova Grafite Rilievo 30x60 (R11/B)




Mantova Grafite 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942

MANTOVA

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Mantova Crema 60x60



Mantova Crema 30x60



Mantova Sabbia 60x60



Mantova Sabbia 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942




Mantova Crema 60x60

CORTINA

Gres Porcellanato

Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato




Cortina Bianco 60x60 (R11/B)




Cortina Bianco 60x60

Cortina Grigio 60x60 (R11/B)

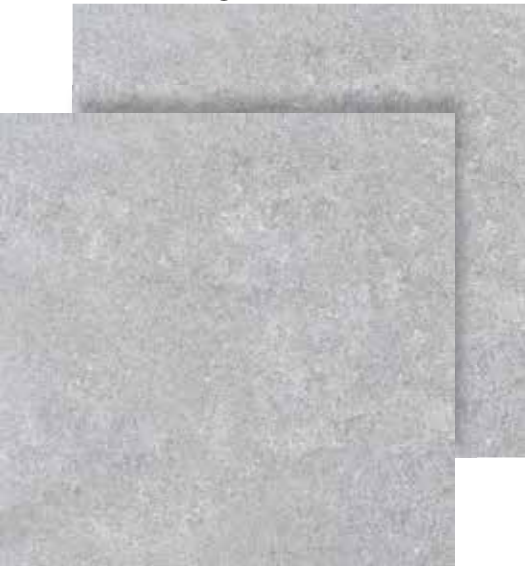

Cortina Grigio 60x60

Cortina Bianco 30x60 (R11/B)

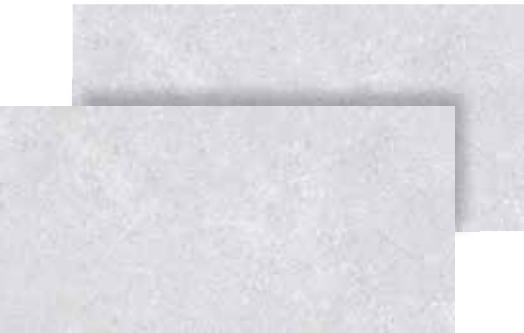

Cortina Bianco 30x60

Cortina Grigio 30x60 (R11/B)



Cortina Grigio 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942




Cortina Grigio / Cortina Antracite 30x60

CORTINA

Gres Porcellanato

Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Cortina Antracite 60x60 (R11/B)



Cortina Antracite 60x60

Cortina Antracite 30x60 (R11/B)



Cortina Antracite 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942



Cortina Grigio 60x60

CORTINA

Inspired by the beauty of stone

Rustic Collection

Rustic with style - the warmth of tradition in a contemporary setting.

Rustic with style - the warmth of tradition in a contemporary setting.

Stone


Calabria

Ana


Felix

STONE

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Stone Cotto Rilievo 60x60

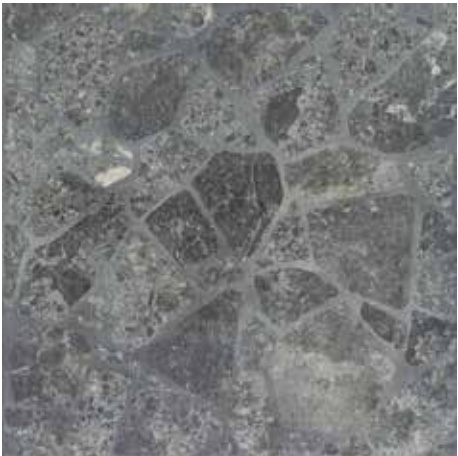

Stone Grigio Rilievo 60x60


Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885



Stone Grigio Rilievo 60x60

CALABRIA

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Calabria Crema 33x33



Calabria Sabbia 33x33



Calabria Grigio 33x33



Calabria Grigio Scuro 33x33



Calabria Crema 30x60



Calabria Sabbia 30x60



Calabria Grigio 30x60



Calabria Grigio Scuro 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
33x33x0,8 cm	Matt	14	1,52	42	63,84	1070
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942




Clabria Grigio 33x33

ANA

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato




Ana Sand 33x33 (R9/A)



Ana Rock 33x33



Ana Cotto 33x33 (R10)



Ana Grey 33x33 (R9/A)



Ana Terra 33x33 (R10)

FELIX

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Felix Terra 33x33



Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
33x33x0,8 cm	Matt	14	1,52	42	63,84	1070



Felix Terra 33x33

Concrete Collection

Kada se tekstura betona
pretvori u umetnost keramike.


When the texture of concrete turns into ceramic art.

Storm

New City

STORM

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Storm Ivory 60x60



Storm Ivory 30x60



Storm Grigio 60x60




Storm Grigio 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Saten - Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Saten - Matt	8	1,44	32	46,08	942

STORM

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Storm Antracite 60x60



Storm Antracite 30x60

universal Decor for all color combinations



Storm Decor 30x60


Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Saten - Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Saten - Matt	8	1,44	32	46,08	942



Storm Grigio / Storm Ivory / Decor 30x60 / Storm Ivory 60x60

NEW CITY

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



New City Bianco 60x60



New City Bianco 30x60



New City Grigio 60x60



New City Grigio 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942



New City Grigio 30x60

NEW CITY

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



New City Antracite 60x60




New City Antracite 30x60


Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942

NEW CITY

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



New City Beige 60x60

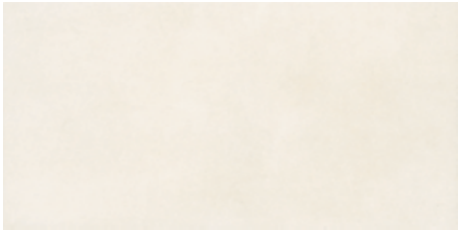

New City Beige 30x60



New City Sabbia 60x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt	4	1,44	30	43,20	885



New City Beige 60x60

Marble Collection

Subtle luxury of marble,
crafted for every space.

Suptilna raskoš mermera, oblikovana za svaki prostor

Marble

Onyx

Imperial

Persia

Hermes

Elegant

MARBLE

Monoporosa
Monoporosa / Монопорозовый / Monoporosa



Marble Statuario 30x80



Marble Statuario Cubic 30x80

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Marble Statuario 60x60



Marble Statuario 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	Glossy	6	1,44	36	51,84	895
60x60x0,9 cm	Silky	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Silky	8	1,44	32	46,08	942



Marble Staturaio Cubic 30x80



Monoporosa
Monoporosa / Монопорозовый / Monoporosa



Onyx Ivory 30x80



Onyx Beige 30x80



Onyx Ivory Cubic 30x80



Onyx Beige Cubic 30x80

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Onyx Ivory 60x60



Onyx Beige 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	Glossy	6	1,44	36	51,84	895
60x60x0,9 cm	Silky	4	1,44	30	43,20	885



Onyx Ivory / Ivory Cubic 30x80 / Onyx Ivory 60x60




Onyx Beige Cubic 30x80



Onyx
The subtle luxury of marbl

IMPERIAL

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Imperial Gold 30x60



Imperial Gold 60x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	8	1,44	32	46,08	942
60x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	4	1,44	30	43,20	885



Imperial Gold 30x60 / 60x60

PERSIA

Monoporosa
Monoporosa / Монопорозовый / Monoporosa



Persia Bianco 30x80



Persia Beige 30x80



Persia Grigio 30x80



Persia Sabbia 30x80



Persia Cubic Grigio 30x80



Persia Beige Cubic 30x80

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	Glossy	6	1,44	36	51,84	895



Hermes Sabbia 60x60

HERMES

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Hermes Grigio 60x60



Hermes Sabbia 60x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	4	1,44	30	43,20	885



Persia Beige / Persia Beige Cubic 30x80 / Hermes Sabbia 60x60


Persia & Hermes

The subtle luxury of marbl



ELEGANT

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Elegant Avorio 60x60



Elegant Avorio 30x60



Elegant Grigio 60x60



Elegant Grigio 30x60


Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	8	1,44	32	46,08	942



Elegant Antracite 60x60

ELEGANT

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato

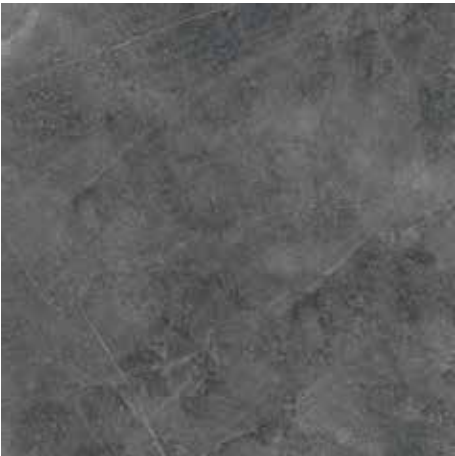

Elegant Antracite 60x60




Elegant Antracite 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	8	1,44	32	46,08	942

ELEGANT

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Elegant Beige 60x60



Elegant Beige 30x60



Elegant Taupe 60x60



Elegant Taupe 30x60

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	Matt-Glossy detail	8	1,44	32	46,08	942



Elegant Beige / Elegant Taupe 60x60

Architect Collection

The foundation of resistance and safety
for every challenge, tiles that last.

*Temelj otpornosti i sigurnosti za svaki izazov,
pločice koje traju.*


Public

Architect

KD


ARCHITECT

Monoporosa
Monoporosa / Монопорозовый / Monoporosa



Architect White Matt 30x80

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Architect White
15x30

Architect Blue
15x30

Architect Dark Blue
15x30


Architect Ginger
15x30

Architect White 33x33

Architect White 30x60

KD 10x20

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	Matt	6	1,44	36	51,84	895
15x30x0.8 cm	Matt	22	1,00	80	80,00	1400
20x20x1.2 cm	Matt	10	0,40	99	39,60	1070
33x33x0,8 cm	Matt	14	1,52	42	63,84	1070
30x60x0,9 cm	Matt	8	1,44	32	46,08	942

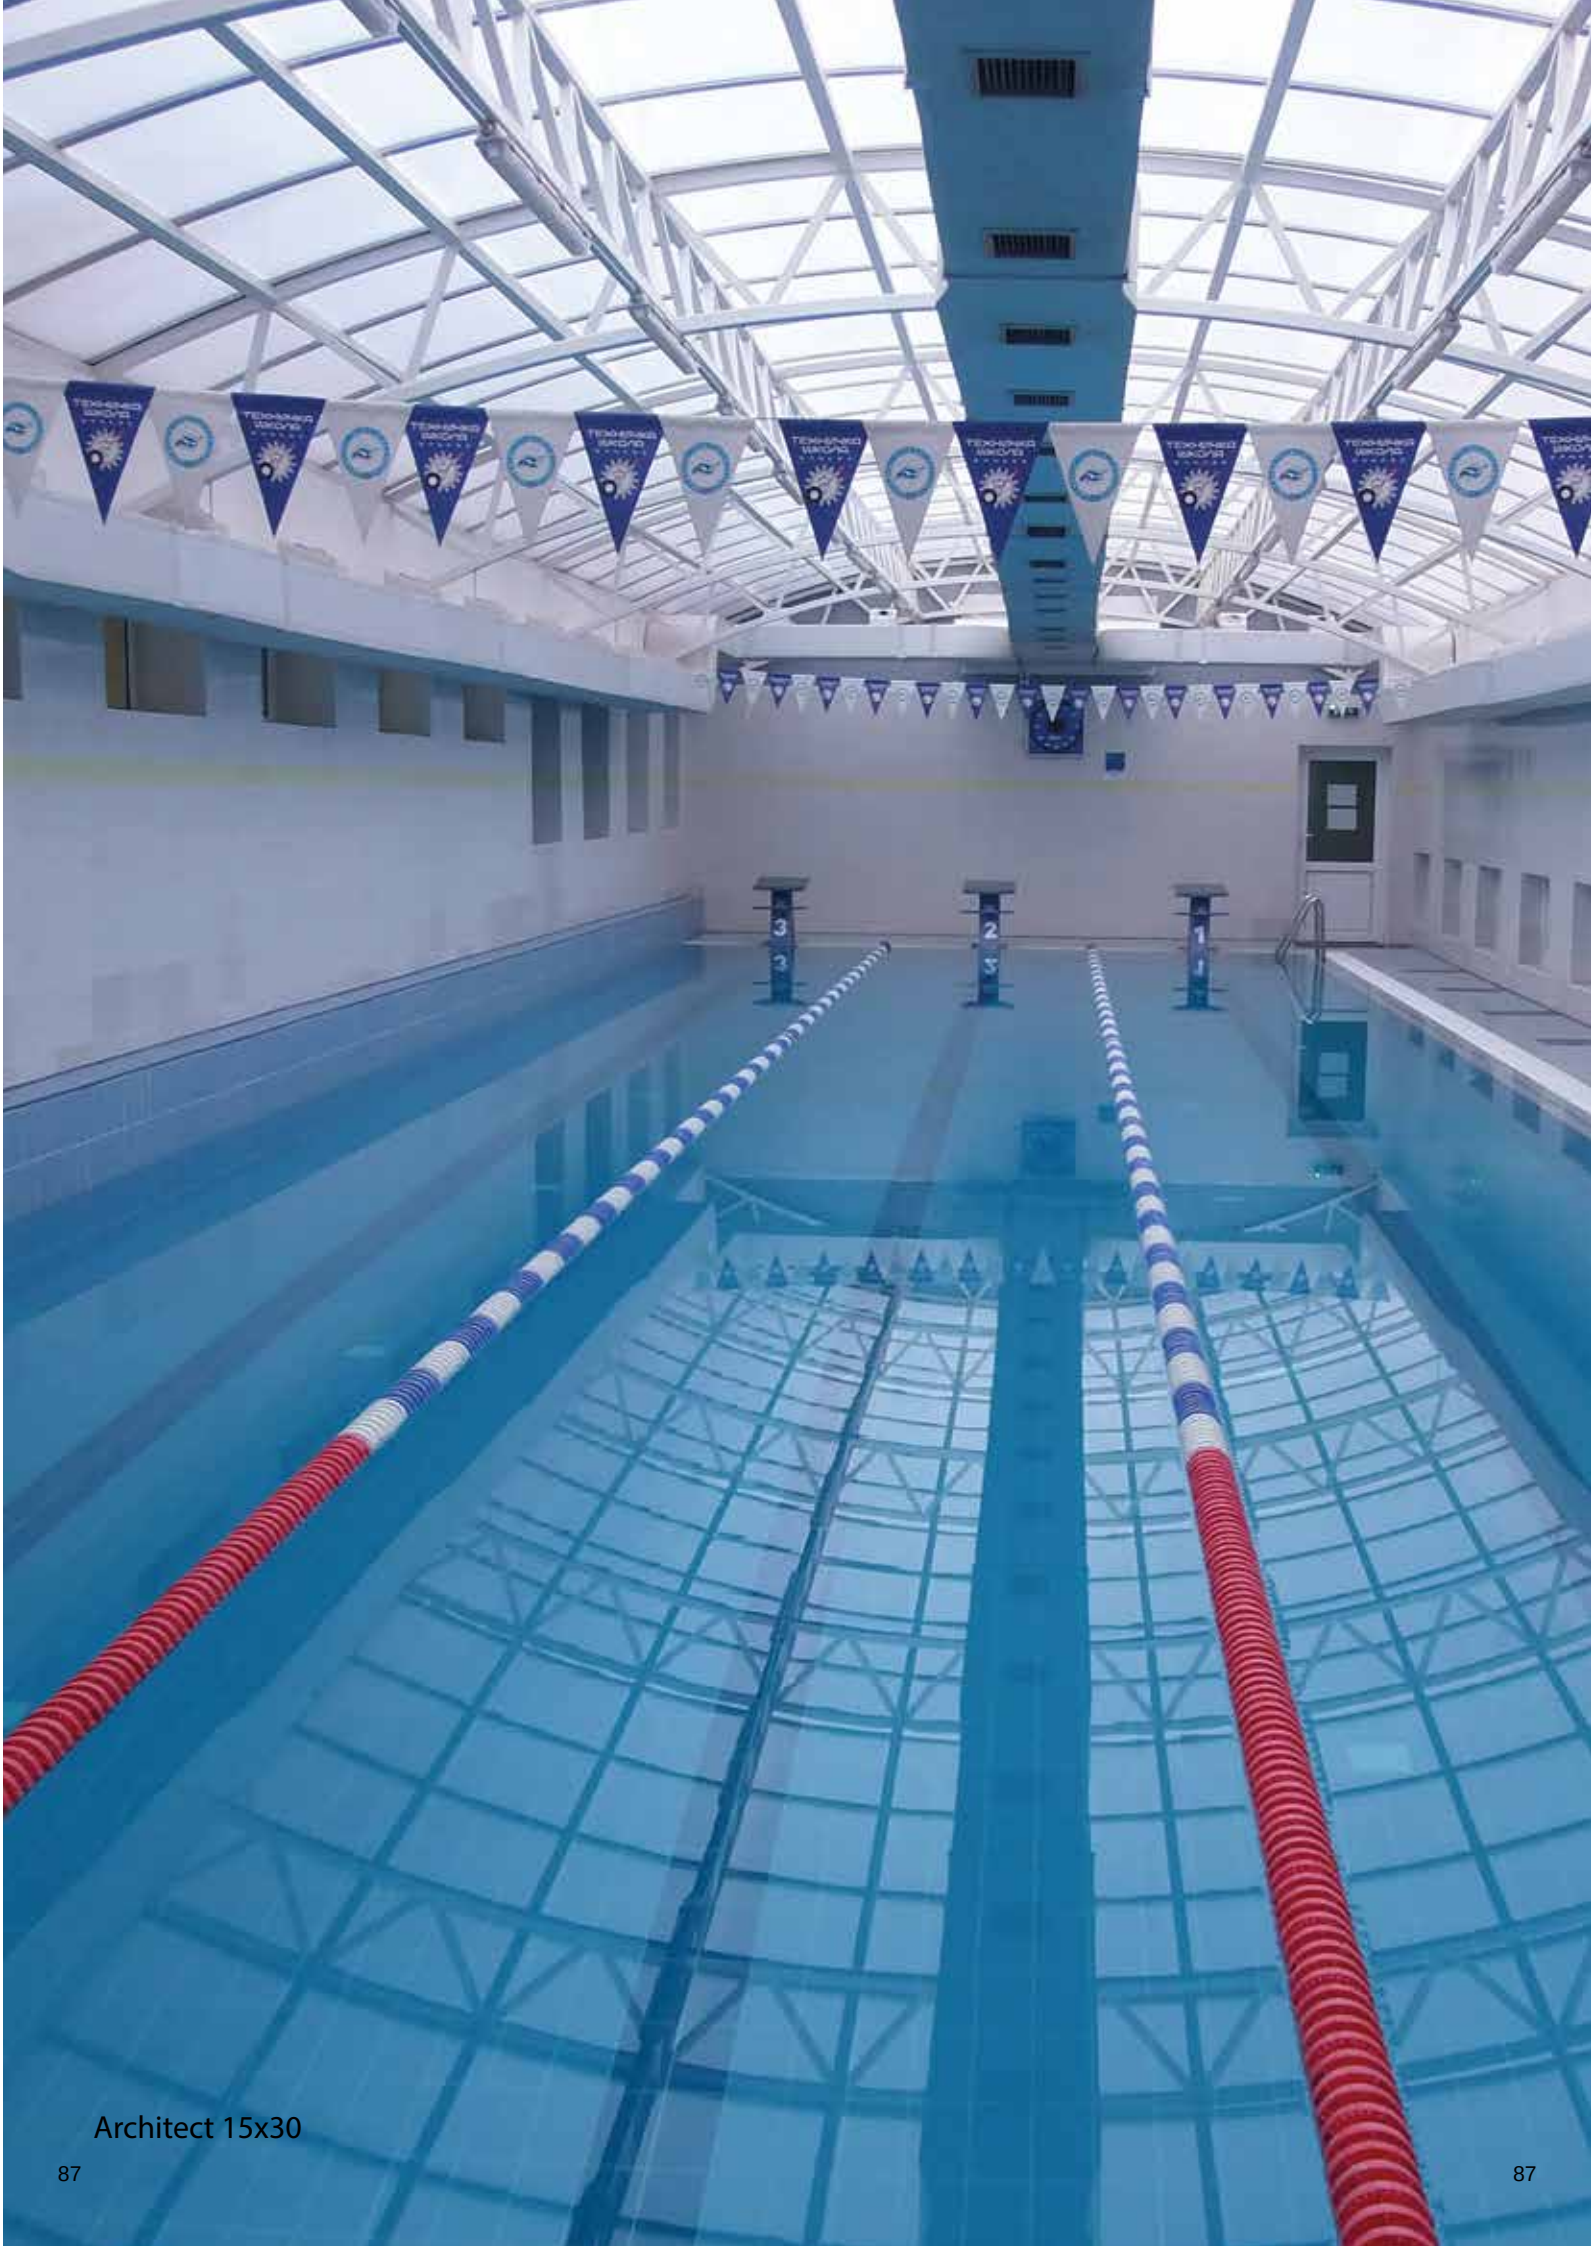

Architect 15x30

PUBLIC

Gres Porcellanato
Gres Porcellanato / Керамогранит / Gres Porcellanato



Public Salt 33x33



Public Pepper 33x33



Public Curry 33x33

Dimensions (WxLxT)	Surface	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
33x33x0,8 cm	Matt	14	1,52	42	63,84	1070



Public Pepper / Salt 33x33

Technical Guide

TECHNICAL INFORMATION

TYPES OF TILES

All the ceramic tiles produced by Zorka Keramika **in accordance with the latest edition of European Standard EN 14411**.

Glazed tiles and glazed floor decorations with water absorption $E < 0.5\%$ = Gres Porcellanato Smaltato – Group B Ia, with parameters conforming to EN 14411. These tiles are designed for interior and exterior tiling in residential housing and public utility buildings. The tiles are characterized by low water absorption, high resistance to bending, high hardness and resistance to abrasion. **All the floor tiles produced by Zorka Keramika are of the Gres Porcellanato type.**

CRITICAL TECHNICAL PROPERTIES OF CERAMIC TILES

Water absorption and frost resistance

Water absorption is the most important property for selecting the appropriate tile for a particular application, especially in wet environments or in areas subject to freeze/thaw cycles. Generally, the lower the water absorption, the higher the frost resistance, compactness and hardness of the tile.

Types of tiles as per water absorption			
E > 10 %	Wall tiles „MONOPOROSA“	EN 14 411, B III	Only for interior walls
E ≤ 0.5 %	Fully vitrified tiles „GRES PORCELLANATO“	EN 14 411, B Ia	Highly resistant tiles, frost resistant floors in exteriors and interiors, facades, balconies, terraces

Abrasion resistance (PEI)

The abrasion resistance of glazed tiles is one of the decision-making parameters for the choice of an appropriate tile. Abrasion resistance marks the resistance of the tile surface to mechanical wear and tear. The higher the mechanical and pollution exposure of the floor and pedestrian traffic, the higher abrasion resistance is desired. Particularly hard dirt particles from streets or gardens gradually abrade the surface of tiles and irreversible changes in their appearance may occur. The standard EN ISO 10545-7 classifies abrasion resistance with classes/degrees from 0 to 5. The information about abrasion resistance is indicated next to the floor tile picture.

PEI classification and recommended application		
PEI 0	Not recommended for floors at all	interior vertical tiling, non-trafficable areas
PEI 1	Light duty floor with rare traffic without risk of scratching	interior vertical tiling, bedrooms, soft sole shoes
PEI 2	Light duty floor with rare traffic and small pollution	interiors of flats not directly connected to the outside areas
PEI 3	Medium duty floors with moderate pollution	interiors of family houses, hotel rooms etc. not directly conncted to the outside areas
PEI 4	Heavy duty floors with busy traffic and higher pollution	interiors of offices, hotels, shops in shopping malls, entrance areas of family houses, balconies, terraces, less exposed exteriors
PEI 5	Extra heavy duty floors with high exposition to abrasion	interiors and entrances of shops, restaurants, public buildings, staircases, exteriors

Slip resistance

For some areas, the safety consideration is even more critical than for others. There is a responsibility for stakeholders involved in specifying flooring products (manufacturers, architects, distributors, installers etc.) to ensure that the surfaces are fit for the purpose and do not pose a safety risk for the users.

There is no uniform testing method in the EU and there are different requirements defined for anti-slip tile surfaces for areas walked on when wearing shoes (DIN 51 130) or when barefoot (DIN 51 097). Both tests are done on an inclined plane.

commercial and industrial areas – DIN 51 130			
group	angle of inclination	friction grade	application
R 9	> 6° – 10°	low	house entrances, hospitals etc.
R10	> 10° – 19°	normal	stores, workshops, small kitchens
R 11	> 19° – 27°	increased	kitchens, laundries, workshops with wet surface
R 12	> 27° – 35°	high	large kitchens, dairies etc.
R 13	> 35°	very high	fat refineries, butcheries etc.

barefoot areas – DIN 51 097			
group	angle of inclination	friction grade	application
A	≥ 12°	low	dressing rooms, pools with min 80 cm water
B	≥ 18°	normal	saunas, pools
C	≥ 24°	high	steps under the water, pool edges etc.

For such special applications, e.g. high-traffic halls, entrances, industrial areas, kitchens, workshops, wellness areas etc. Zorka Keramika has developed some products fulfilling the above-mentioned requireme which are clearly indicated in the catalog under each item in the form of a pictogram.

If the color is not explicitly stated the anti-slip value is valid for all the colors of the respective series. The certificate proving the above values can be found in the chapter titled Certificates.

Please note that the anti-slip surface of products results in a more demanding cleaning of the tiles.

PRODUCT IDENTIFICATION ON THE BOXES

The tiles are packed in carton boxes. The 1st choice is marked as follows:

ASSORTMENT	QUALITY	SHADE	CALIBER W=	CONTROL NUMBER
Mantova Grigio	I	LL	1	0709200634


- **Name of item/design** - Corresponds to the name stated in the catalogue
- **Quality** - Usually 1 choice = 1, standard choice = S
- **Color shade/version** - This is an immanent and typical attribute of all ceramic tiles. During the firing process more versions may occur – the color may range in intensity, shade and surface texture, however the character of the design must be preserved.

Please observe – wall tiles, floor tiles and decors produced by modern rotocolor technology may show slight differences in pattern, color shade and intensity that are desirable and characteristic for a particular design.

In order to get the best effect, only one color shade must be used on the same area. Shade identification is applied mostly only for the 1st choice products.
- **Calibre** - The number describing the dimension group of a tile within the dimensional tolerance given by the standard. In order to get the best effect, only one shade must be used on the same area. Calibre identification is mostly applied only for the 1st choice products.
- **Control number** - A number enabling production identification. This information is essential in the event of any claims.

When tiling, it is strictly recommended to use only tiles in one shade and in the same calibre for the same area. Prior to tiling and opening and mixing the tiles from different boxes is recommended.

Boxes are loaded on one-way pallets in dimensions of 120 x 80 cm with a label as follows:

Mantova Grigio				
 8 605025 781334	size 60x60	quality I	caliber 0	shade LL
		boxes 30		sqm per pallet 43,2
		gross weight 885		kg
	per box 1,44 m ²	type FT	pallet No: 012281	
4 pcs	 81331 LL0432020281			
Control 				

* Product EAN-code

** Pallet barcode

Logistic data

	dimensions in cm	pieces /box	sqm /box	kg /box	boxes /pallet	sqm /pallet	net weight kg /pallet	gross weight kg/pallet*
FT	15 × 30 × 0,8	22	1,00	17,1	80	80	1370	1400
FT	20 × 20 × 1,2	10	0,4	10,5	99	39,6	1040	1070
FT	30 × 60 × 0,9	8	1,44	28,5	32	46,08	920	942
WT	30 x 80 x 1,0	6	1,44	24,2	36	51,84	870	895
FT	33 × 33 × 0,8	14	1,52	24,8	42	63,84	1050	1070
FT	60 × 60 × 0,9	4	1,44	28,5	30	43,2	860	885

* incl. weight of a wooden pallet / ± 5%

TEHNIČKE INFORMACIJE

VRSTE PLOČICA

Sve keramičke pločice koje proizvodi Zorka Keramika su **usklađene sa zahtevima standarda EN 14411**.

Glazirane pločice i glazirane podne dekoracije sa apsorpcijom vode E ≤ 0,5 % = gres porcellanato smaltato – Grupa B Ia , sa parametrima koji su u skladu sa EN 14411. Ove pločice su dizajnirane za unutrašnje i spoljašnje oblaganje u stambenim zgradama i u zgradama javnih organizacija. Ove pločice se karakterišu niskom apsorpcijom vode, visokom otpornošću na savijanje, visokom tvrdoćom i otpornošću na abraziju. **Sve podne pločice koje proizvodi Zorka Keramika su gres porcellanato**.

VAŽNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KERAMIČKIH PLOČICA

Apsorpcija vode i otpornost na mraz

Apsorpcija vode je najvažnija karakteristika pri biranju odgovarajućih keramičkih pločica za određenu namenu posebno u vlažnim sredinama ili u zonama koje su podložne ciklusima zamrzavanja/otopljavanja. Uopšteno gledano, što je niža apsorpcija vode, to je viša otpornost na mraz, kompaktnost i tvrdoća pločice.

Vrste pločica prema apsorpciji vode			
E > 10 %	Zidne pločice „MONOPOROSA“	EN 14 411, B III / SRPS EN 14 411:2015	Samo za unutrašnje zidove
E ≤ 0.5 %	Potpuno zastakljene pločice „GRES PORCELLANATO“	EN 14 411, B Ia / SRPS EN 14 411:2015	Visoko otporne pločice, unutrašnji i spoljašnji podovi otporni na mraz, fasade, balkoni, terase

Otpornost na abraziju (PEI)

Otpornost na abraziju glaziranih pločica je jedan od parametara pri donošenju odluke pri odabiru odgovarajuće pločice. Otpornost na abraziju označava otpornost pločice na površinsko habanje i trošenje. Što je veća izloženost poda mehaničkom uticaju i zagađenju i većem prometu, to je potrebna veća otpornost na habanje. Jako prljave čestice sa ulica i iz vrtova posebno vrše abraziju površine pločica, što može dovesti do nepovratnih promena u njihovom izgledu. Standard EN ISO 10545-7 u pogledu habanja klasifikuje otpornost po klasama/stepenima od 0 do 5. Informacije o otpornosti na habanje su navedene ispod slike podnih pločica.

PEI klasifikacija i preporučena upotreba		
PEI 0	Uopšte se ne preporučuje za podove	vertikalno oblaganje unutrašnjosti, zone u kojima nema prometa
PEI 1	Pod male nosivosti sa malim prometom bez rizika od ogrebotina	vertikalno oblaganje unutrašnjosti, cipele sa mekanim đonom
PEI 2	Pod male nosivosti sa malim prometom i malom otpornošću na habanje	unutrašnjost stanova koji nisu direktno povezani sa spoljašnjim zonama
PEI 3	Podovi srednje nosivosti sa umerenom otpornošću na habanje	unutrašnjost porodičnih kuća, hotelskih soba, itd. koje nisu direktno povezane sa spoljašnjim zonama
PEI 4	Podovi velike nosivosti sa velikim prometom i većom otpornošću na habanje	unutrašnjost kancelarija, hotela, prodavnica u šoping molovima, ulaza porodičnih kuća, balkona, terasa, manje izloženih spoljašnjih delova
PEI 5	Podovi sa ekstremno visokom otpornošću na habanje	unutrašnjost i ulazi prodavnica, restorana, javnih građevina, stepeništa, spoljašnjih delova

Otpornost na klizanje

U nekim zonama je pitanje bezbednosti mnogo bitnije nego u drugim zonama. Na proizvođačima, arhitektama, distributerima, instalaterima, itd. je da obezbede da površine odgovaraju svojoj nameni i da ne predstavljaju bezbednosni rizik za korisnike. Zahtevi koji su definisani za površine pločica otporne na klizanje u zonama po kojima se hoda su: u cipelama (DIN 51 130) ili bosim nogama (DIN 51 097). Oba testa se vrše na strmoj ravni. Obezbeđivanje ovih sertifikata je neophodno za objekte specijalne namene, npr. hodnike u kojima je veliki promet prolaznika, ulaze, industrijske zone, kuhinje, radionice, wellness centre.

komercijalne i industrijske zone – DIN 51 130			
grupa	ugao nagiba	stepen trenja	primena
R 9	> 6° – 10°	nizak	ulazi u kuće, bolnice, itd.
R10	> 10° – 19°	normalan	prodavnice, radionice, male kuhinje
R 11	> 19° – 27°	povišen	kuhinje, perionice, radionice sa vlažnom površinom
R 12	> 27° – 35°	visok	velike kuhinje, mlekare, itd.
R 13	> 35°	veoma visok	pogoni za preradu masti, klanice, itd.

zone po kojima se hoda bosim nogama – DIN 51 097			
grupa	ugao nagiba	stepen trenja	primena
A	≥ 12°	nizak	garderobe, bazeni sa min 80 cm vode
B	≥ 18°	normalan	saune, bazeni
C	≥ 24°	visok	stepenice pod vodom, ivice bazena, itd.

Zorka Keramika je razvila neke proizvode koji ispunjavaju prethodno navedene parametre koji su jasno naznačeni u katalogu ispod svakog artikla u vidu piktograma.

Ako boja nije izričito navedena, to znači da su sve boje iz te serije otporne na klizanje. Sertifikat kojim se dokazuju vrednosti navedene iznad možete naći u poglavlju Sertifikati.

Molimo vas da obratite pažnju da proizvodi otporni na klizanje predviđaju zahtevnije čišćenje pločica.

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA NA KUTIJAMA


Pločice se pakuju u kartonske kutije. Prva klasa je označena na sledeći način:

NAZIV	KLASA	TON	KALIBAR W=	KONTROLNI BROJ
Mantova Grigio	I	LL	1	0709200634

Kutije se pakuju na palete u dimenziji 120x80 cm sa sledećom etiketom:

- Naziv artikla / dizajn** - Odgovara nazivu navedenom u katalogu
- Klasa** - Obično 1. klasa = 1, standardni izbor = S
- Ton** - To je karakteristična i tipična osobina svih keramičkih pločica. Za vreme procesa pečenja može da se pojavi više verzija – boja može da varira po intenzitetu, nijansi i teksturi površine, međutim karakter dizajna se mora sačuvati.
- Molimo Vas da obratite pažnju na ovo – zidne pločice, podne pločice i dekoracije koje se proizvode modernom rotokolor tehnologijom mogu pokazati neznatne razlike u šari, tonu i intenzitetu koje su poželjne i karakteristične za odgovarajući dizajn.
- Da bi se postigao najbolji efekat, samo jedan ton se sme koristiti u istoj zoni. Identifikacija tona se uglavnom primenjuje samo za proizvode 1. klase.
- Kalibar** - Broj koji opisuje grupu pločice po dimenziji u okviru tolerancije u pogledu dimenzije koja je data po standardu. Da bi postigli najbolji efekat, mora se koristiti samo jedan ton u istoj zoni. Identifikacija kalibra se uglavnom primenjuje za proizvode 1. klasl.
- Kontrolni broj** - Broj koji omogućava identifikaciju proizvodnje. Ovaj broj je bitan u slučaju bilo kakve reklamacije.

Kada se vrši oblaganje, strogo se preporučuje korišćenje pločica samo jednog tona i u istom kalibru za istu zonu. Pre oblaganja se preporučuje otvaranje i mešanje pločica iz različitih kutija.

Mantova Grigio				
 8 605025 781334	size 60x60	quality I	caliber 0	shade LL
		boxes 30sqm per pallet 43,2		
		gross weight 885kg		
	per box 1,44 m ²	type FT	pallet No: 012281	
4 pcs	 81331 LL04320281			
Control 				

* Bar-kod proizvoda

** Bar-kod palete

Logistički podaci

	dimenzije u cm	komada /kutija	m² /kutija	kg kutija	kutija /paleta	m² /paleta	neto težina kg /paleta	bruto težina kg/paleta*
FT	15 × 30 × 0,8	22	1,00	17,1	80	80	1370	1400
FT	20 × 20 × 1,2	10	0,4	10,5	99	39,6	1040	1070
FT	30 × 60 × 0,9	8	1,44	28,5	32	46,08	920	942
WT	30 × 80 × 1,0	6	1,44	24,2	36	51,84	870	895
FT	33 × 33 × 0,8	14	1,52	24,8	42	63,84	1050	1070
FT	60 × 60 × 0,9	4	1,44	28,5	30	43,2	860	885

* uklj. težinu drvene palete / ± 5%

TECHNISCHE INFORMATIONEN

FLIESENTYPEN

Alle von der Firma Zorka Keramik produzierten keramischen in **Übereinstimmung mit der neuesten Ausgabe der Europäischen Norm EN 14411**.

Glasierte Bodenfliesen und glasierte Bodenfliesendekorationen mit der Wasseraufnahme E < 0,5% = glasiertes Feinsteinzeug – Gruppe B Ia, entsprechen der Norm EN 14411. Diese Fliesen sind geeignet zur Verwendung in Innen-und Aussenbereichen in Wohngebäuden sowie auch in öffentlichen Gebäuden. Diese Fliesen haben eine niedrige Wasseraufnahme, hohe Biegefestigkeit, hohe Härte und Abrieb. **Alle von der Fa. Zorka Keramik hergestellten Fliesen sind aus der Feinsteinzeugmasse produziert.**

WICHTIGE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER KERAMISCHEN FLIESEN

Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit

Wasseraufnahme ist die wichtigste Eigenschaft bei der Auswahl der keramischen Fliesen für bestimmte Anwendungen, besonders für feuchte Bereiche oder für Bereiche mit häufigen Frost- und Tauwechseln. Allgemein gilt: je niedriger die Wasseraufnahme, desto besser Frostbeständigkeit. **Alle Bodenfliesen werden aus Feinsteinzeugmasse hergestellt.**

Die Fliesenarten nach der Wasseraufnahme			
E > 10 %	Wandfliesen „MONOPOROSA“ = Steingut	EN 14 411, B III	Nur für Innenwände geeignet
E ≤ 0.5 %	glasierte Fliesen „GRES PORCELLANATO“ = Feinsteinzeug	EN 14 411, B Ia	hochbeständige Fliesen, für Böden im Innen- und Aussenbereich, frostbeständig, geeignet auch für Fassaden, Terrassen und Balkone

Abriebgruppe (PEI)

Der Abrieb der glasierten Fliesen ist eine der entscheidenden Eigenschaften bei der Auswahl von Bodenfliesen. Die Abriebstufe steht für den Widerstand gegen die mechanische Abnutzung. Je mehr der Boden dem mechanischen Einfluss, Verunreinigung und großem Verkehr ausgesetzt ist, ist eine höhere Verschleißfestigkeit erforderlich. Scharfkantige vom Aussen eingedrungene Schmutzpartikel beeinflussen den Verschleiß der Fliesenoberfläche stark und können auch bleibende Änderungen in ihrem Aussehen verursachen. Standard EN ISO 10545-7 klassifiziert den Abrieb nach Beanspruchungsgruppen von 0 bis 5. Die Informationen bezüglich der Festigkeit stehen immer unter dem Bild der Bodenfliese.

PEI Klassifizierung und Gebrauchsempfehlung		
PEI 0	wird nicht für Bodenbeläge empfohlen	nur für Innenwände
PEI 1	Böden mit sporadischer Belastung und kleinem Verkehr ohne Risiko von Kratzspuren	senkrechte Innenbeläge, Schlafzimmer, nur für Schuhe mit weichen Sohlen
PEI 2	Böden der kleinen Tragfähigkeit mit dem kleinen Verkehr und Verunreinigungsgrad	Wohnungen, die nicht direkt mit dem Außenbereich verbunden sind
PEI 3	Böden der mittleren Tragfähigkeit mit mäßigem Abrieb	Im Innenbereich von Privathäusern, Hotelzimmer usw, die nicht mit dem Außenbereich verbunden sind
PEI 4	4 Böden mit grosser Tragfähigkeit, starker Beanspruchung und großen Abrieb	In Büros, Hotels, Geschäfte, Einkaufszentren, Eingangsbereich von Wohnhäuser, Balkone, Terrassen, wenig belastete Aussenbereiche
PEI 5	Böden mit extrem hohen Beanspruchung und Abrieb	Lädeneingänge, Restaurants, öffentliche Bauten, Treppen, Aussenbereiche.

Trittsicherheit

In manchen Zonen ist die Frage der Sicherheit viel wichtiger als in anderen Zonen. Die Personen, die sich mit den Bodenbelegen beschäftigen (Hersteller, Architekten, Installateure usw.) sind verantwortlich dafür, dass die Bodenbelege sicher sind und kein Risiko für die Nutzer darstellen.

Es gibt keine einheitliche Testmethode in der EU. Es bestehen unterschiedliche Forderungen für die in Schuhen begehbaren Böden (DIN 51 130) und im Barfußbereich (DIN 51 097). Beide Teste werden auf einer steilen Ebene gemacht.

Kommerzielle und Industriezonen – DIN 51 130			
Gruppe	Neigungswinkel	Bewertungsgruppe	Anwendung
R 9	> 6° – 10°	niedrig	Hauseingänge, Krankenhäuser, usw.
R 10	> 10° – 19°	normal	Läden, Werkstätte, kleine Küchen
R 11	> 19° – 27°	höher	Küchen, Wäschereien, Werkstätte mit dem feuchten Raum
R 12	> 27° – 35°	hoch	grosse Küchen, Molkereien, usw.
R 13	> 35°	sehr hoch	die Betriebe zur Schmalzverarbeitung, Schlachthäuser, usw.

Barfußbereich – DIN 51 097			
Gruppe	Neigungswinkel	Bewertungsgruppe	Anwendung
A	≥ 12°	niedrig	Garderoben, Schwimmbecken mit min. 80 cm Wasser
B	≥ 18°	normal	Saunen, Schwimmbecken
C	≥ 24°	hoch	unter Wasser liegende Treppen, Schwimmbeckenränder, usw.

Für Sonderanwendungen, z.B. Gänge mit großem Verkehr, Eingänge, Industriezonen, Küchen, Werkstätte, Wellnesszentren usw. hat Zorka Keramik folgende Produkte entwickelt, die vorangegebene Parameter erfüllen, die im Katalog unter jedem Artikel in Form eines Piktogramms deutlich angegeben sind.

Wenn die Farbe nicht ausdrücklich angegeben ist, heisst es, dass alle Farben aus dieser Serie rutschfest (oder trittsicher) sind. Die Zertifizierung als Beweis des Wertes, die oben angegeben sind, können Sie im Abschnitt “Zertifikate” finden.

Wir bitten Sie darauf achten, dass die trittsicheren Produkte mehr Aufwand bei der Reinigung der Fliesen erfordern.

IDENTIFIKATION DER PRODUKTE AUF DEN PACKUNGEN

Die Fliesen werden in die Kartons verpackt. Die erste Klasse (meist als Sorte oder Sortierung bezeichnet) ist auf folgende Art bezeichnet:

BENENNUNG	SORTE	NUANCE	KALIBER W=	KONTROLLNUMMER
Persia Grigio	I	LL	1	0709200634


Die Kartons sind auf den Einwegpaletten 120 x 80 cm verpackt und sind beschriftet wie folgt:

- Artikelname / Design - Entspricht der in dem Katalogen angegebenen Benennung
- Sorte - Üblich 1. Klasse (Sorte) = 1, Standard(wahl) = S
- Ton/ Farbnuance** - Es ist eine charakteristische und typische Eigenschaft der gesamten keramischen Fliesen. Während des Brennprozesses können mehrere Farbnuancen entstehen - die Farbe kann nach der Stärke, Ton und Flächentextur variieren. Der Charakter des Designs muss eingehalten werden.

Wir bitten Sie darauf zu achten, dass - die Wandfliesen, Bodenfliesen und Dekorationen, die durch die moderne Rotocolor-Technologie hergestellt werden, kleine Unterschiede im Muster und Farbintensität zeigen können, die aber für das entsprechende Design erwünscht sind.

Damit man den besten Effekt erzielen kann, ist es notwendig nur eine Nuance in einem Raum zu verwenden. Die Angabe der Nuance erfolgt nur für die Produkte der 1. Sorte.
- Kaliber** - Die Nummer zur Beschreibung der tatsächlichen Abmessung im Rahmen der in der Norm angegebenen Toleranz. Damit man den besten Effekt erzielen kann, ist es notwendig nur ein Kaliber in einem Raum zu verwenden. Die Angabe des Kalibers erfolgt meistens nur für die Produkte der 1. Sorte
- Kontrollnummer** - Die Nummer, die die Identifizierung der Produktion ermöglicht. Beim Verlegen wird es streng empfohlen die Fliesen von der gleichen Nuance und dem gleichen Kaliber für den ganzen Raum zu verwenden.

Vor Fliesenverlegung wird es empfohlen Fliese aus mehreren Kartons auszupacken und untereinander zu mischen.

Mantova Grigio					* Code des Produktes
 8 605025 781334	size 60x60	quality I	caliber 0	shade LL	** Barcode der Palette
		boxes 30		sqm per pallet 43,2	
		gross weight 885		kg	
per box 1,44 m²		type FT	pallet No: 012281		 81331 LL0432020281
Control 			4 pcs		

Logistische Daten

	Abmessungen in cm/	pieces /box	sqm /box	kg /box	boxes /pallet	sqm /pallet	net weight kg /pallet	gross weight kg/pallet*
FT	15 × 30 × 0,8	22	1,00	17,1	80	80	1370	1400
FT	20 × 20 × 1,2	10	0,4	10,5	99	39,6	1040	1070
FT	30 × 60 × 0,9	8	1,44	28,5	32	46,08	920	942
WT	30 × 80 × 1,0	6	1,44	24,2	36	51,84	870	895
FT	33 × 33 × 0,8	14	1,52	24,8	42	63,84	1050	1070
FT	60 × 60 × 0,9	4	1,44	28,5	30	43,2	860	885

*Einschl. Gewicht der Holzpalette / ± 5%

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВИДЫ ПЛИТКИ

Вся керамическая плитка, которую производит фирма Zorka Keramika **в соответствии с последним выпуском европейского стандарта европейскому стандарту EN 14411.**

Глазурованная плитка и глазурованные декоративные элементы для пола с абсорбцией воды E < 0,5 % = gres porcellanato smaltato – Группа B Ia, с параметрами согласно EN 14411. Эта плитка предназначена для внутренней и внешней облицовки в жилых домах и других зданиях. Эта плитка отличается низкой абсорбцией воды, высокой стойкостью к изгибу, высокой прочностью и стойкостью к абразии. **Все плитка для полов, которую производит Zorka Keramika - gres porcellanato.**

ВАЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Абсорбция воды и стойкость к морозу

Абсорбция воды самая важная характеристика при выборе соответствующей керамической плитки для определенной цели, особенно во влажных средах или зонах, подверженных циклам замерзание/потепление. Если посмотрим, чем ниже абсорбция воды, тем выше стойкость на мороз, компактность и прочность плитки. **Все плитки для полов, которые сейчас производятся – это вид gres porcellanato.**

Виды плиток в отношении абсорбции воды			
E > 10 %	Плитка для стен „MONOPOROSA“	EN 14 411, B III	Только для внутренних стен
E ≤ 0.5 %	Полностью глазурованная плитка „GRES PORCELLANATO“ „КЕРАМОГРАНИТ“	EN 14 411, B Ia	Высоко стойкая плитка, внутренние и внешние полы стойкие к морозу, фасады, балконы, террасы

Стойкость к абразии (PEI)

Стойкость к абразии глазурованной плитки – один из параметров важных при выборе соответствующей плитки. Стойкость к абразии означает стойкость плитки к механическому изнашиванию и износу. Чем более пол подвержен механическому влиянию и загрязнению, и чем больше движение по нему, тем нужнее большая стойкость к абразии. Очень грязные частицы с улицы и из сада создают особенную сильную абразию поверхности плиток, а это может привести к их необратимому изменению. Стандарт EN ISO 10545-7 в отношении абразии классифицирует стойкость разрядами/степенями с 0 по 5. Информация о стойкости к абразии приведена под изображением плиток для пола.

PEI классификация и рекомендуемое применение		
PEI 0	Вообще не рекомендуется для полов	вертикальная облицовка внутренних поверхностей, участки на которых нет движения
PEI 1	Пол малой грузоподъемности с малым движением	вертикальная облицовка внутренних поверхностей, туфли с мягкими подошвами
PEI 2	Пол малой грузоподъемности с малым движением	внутренние поверхности квартир, которые не связаны напрямую с наружными участками
PEI 3	Полы средней грузоподъемности с умеренным загрязнением	внутренние части домов-коттеджей, номеров в отелях, и т.д., которые не связаны впрямс наружными участками
PEI 4	Полы большой грузоподъемности с большим движением и большим	внутренние части офисов, гостиниц, магазинов в торговых центрах, входы в дома-коттеджи, балконы, террасы, наружные части с меньшей нагрузкой
PEI 5	Extra heavy duty floors with high exposition to abrasion	внутренность и входы магазинов, ресторанов, публичных зданий, лестниц, внешних частей

Стойкос ть к скольжению

На некоторых участках вопрос безопасности гораздо важнее, чем на других. Те, кто занимаются продукцией для облицовки пола (производители, архитекторы, дистрибьюторы, монтажники, и т.д.) должны обеспечить то, чтобы поверхности соответствовали своей цели и чтобы не представляли риск для пользователей.

В ЕС не существует единого метода тестирования и существуют различные требования, которые определены для поверхностей плитки, стойкой к скольжению в местах, где ходят в обуви (DIN 51 130) или босиком (DIN 51 097). Оба испытания проводятся на наклонной плоскости.

коммерческие и промышленные зоны – DIN 51 130			
группа	угол склона	степень трения	применение
R 9	> 6° – 10°	низкая	входы в дома, больницы, и т.д.
R10	> 10° – 19°	нормальная	магазины, мастерские, маленькие кухни
R 11	> 19° – 27°	повышенная	кухни, прачечные, мастерские с влажной поверхностью
R 12	> 27° – 35°	высокая	большие кухни, молочные цеха и т.д.
R 13	> 35°	очень высокая	цехи для переработки жира, бойни, и т.д.

участки, на которых ходят босиком – DIN 51 097			
группа	угол склона	степень трения	применение
A	≥ 12°	низкая	гардеробы, бассейны с мин. 80 см воды
B	≥ 18°	нормальная	бани, бассейны
C	≥ 24°	высокая	ступеньки под водой, край бассейна и т.д.

Для участков специального предназначения, например, коридоры с большим движением, входы, промышленные зоны, кухни, мастерские, велнес-центры, ит.д. Zorka Keramika разработала продукцию, соответствующую указанным параметрам , которые четко указаны в каталоге под каждым пунктом в виде пиктограммы.

Если в отношении краски отдельно ничего не указано, это означает, что все краски этой серии стойки к скольжению. Сертификат, которым подтверждаются вышеприведенные качества, можно найти в главе Сертификат.

Просим вас обратить внимание, что для продукции, стойкой к скольжению предусмотрены более высокие требования к чистке плитки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА КОРОБКАХ

Плитка упаковывается в коробки из картона. Первый сорт обозначен следующим образом:

АССОРТИМЕНТ	СОРТ	ОТТЕНОК	КАЛИБР=	КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР
Mantova Grigio	I	LL	1	0709200634

Погрузка коробок производится на одноразовые поддоны размером 120 x 80 со следующей наклейкой:

- Название артикула/дизайн** - Соответствует названию приведенному в каталоге
- Сорт** - Обычно 1-й сорт = 1, стандартный сорт = 5
- Оттенок краски / вариант** - Это свойство характерно и типично для керамической плитки. Во время процесса обжига может появиться несколько вариантов – цвет может изменяться по интенсивности, оттенку и текстуре поверхности, но все-таки характер дизайна должен сохраниться.

Просим вас обратить внимание на следующее – плитка для стен, полов и декоративная плитка, изготавливаемая посредством современной технологии „rotokolor“ может иметь мелкие различия в узоры, оттенке цвета и интенсивности, которые необходимы и характерны для соответствующего дизайна.

Чтобы достичь лучшего эффекта на одном участке используйте только 1 оттенок цвета. Идентификация оттенка, главным образом применяется только для продукции 1-го сорта.

- Калибр** - Номер, который описывает группу плитки по размерам в рамках допуска в отношении размеров, которые даны по стандарту. Чтобы достичь лучшего эффекта, на одном участке используйте только 1 оттенок цвета. Идентификация калибра, главным образом применяется только для продукции 1-го сорта.

- Контрольный номер** - Номер который дает возможность идентификации производства. Этот номер важен для предъявления рекламации.

При выполнении облицовки рекомендуем использовать один и тот же оттенок и калибр на каждом участке. Перед облицовкой рекомендует открыть разные коробки и смешать плитки из них.

Mantova Grigio				
 8 605025 781334	size 60x60	quality I	caliber 0	shade LL
		boxes 30sqm per pallet 43,2		
		gross weight 885kg		
	per box 1,44 m ²	type FT	pallet No: 012281	
4 pcs	 81331 LL04320281			
Control 				

* EAN код изделия

** Штрих-код поддона

Данные логистики

	размеры в см	штука /коробка	кв.м /коробка	кг коробка	коробка /поддон	кв.м /поддон	нетто вес кг /поддон	брутто вес кг /поддон*
FT	15 × 30 × 0,8	22	1,00	17,1	80	80	1370	1400
FT	20 × 20 × 1,2	10	0,4	10,5	99	39,6	1040	1070
FT	30 × 60 × 0,9	8	1,44	28,5	32	46,08	920	942
WT	30 x 80 x 1,0	6	1,44	24,2	36	51,84	870	895
FT	33 × 33 × 0,8	14	1,52	24,8	42	63,84	1050	1070
FT	60 × 60 × 0,9	4	1,44	28,5	30	43,2	860	885

* вкл. вес деревянного поддона / ± 5%

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PODNE PLOČICE FLOOR TILES НАПОЛЬНЫЕ ПЛИТКИ BODENFLIESEN - FEINSTEINZEUG		
tehničke karakteristike technical characteristics технические параметры Technische Eigenschaften	standard standard стандарт Standard	standardni zahtevi EN 14411, B la standard requirements EN 14411, B la параметры стандарта EN 14411, B la Die Standardforderungen EN 14411, B la
dimenzije dimensions размер Abmessugnen	EN ISO 10545-2	190< S < 410 cm² / S > 410 cm²
dužina i širina length and width длина и ширина Länge und Breite		±0,75 % / ±0,6 %
debljina thickness толщина Stärke		±5 % ~ ±10 %
ravnost stranica linearity прямолинейность лиц. граней Linearität		±0,5 % ~ ±0,5 %
odstupanje od pravog ugla rectangularity прямоугольность Rechtwinkligkeit		±0,6 % ~ ±0,6 %
ravnost površine surface flatness прямолинейность лиц. поверхности Ebenflächigkeit	EN ISO 10545-2	
ispupčenost in the middle of the flat в центре поверхности Mittelpunktwölbung		±0,5 % ~ ±0,5 %
ivična zakrivljenost in the middle of the edge в центре грани Kantenwölbung		±0,5 % ~ ±0,5 %
izvitoperenost in the angles по углам Windschiefe		±0,5 % ~ ±0,5 %
kvalitet površine surface quality качество поверхности Aussehen	EN ISO 10545-2	min. 95 % pločica bez vidljivih defekata min. 95 % of the tiles without visible defects мин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов min. 95% der Fliesen ohne sichtbare Defekte
upijanje vode water absorption влагопоглощение Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % individualno max. 0,6 % individually max. 0,6 % индивидуально макс. 0,6 %
čvrstoća pri lomu bending strength прочность при изгибе Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	
debljina thickness толщина Stärke ≥ 7,5 mm		min. 35 MPa, individualna min. 32 Mpa min. 35 MPa, individual min. 32 MPa мин. 35 МПа, отдельные виды min. 32 Мпа min. 35 MPa, individuell min. 32 MPa
silaloma breaking strength сила нагрузки на изломе Bruchlast	EN ISO 10545-4	
debljina thickness толщина Stärke ≥ 7,5 mm		min. 1300 N мин. 1300 H
otpornost na habanje abrasion resistance устойчивость к изнашиванию поверхности Abrieb	EN ISO 10545-7	proizvođač navodi klasifikaciju manufacturer to state classification классификация определяется производителем Der Produzent führt die Klassifizierung an
otpornost na temperaturni šok thermal shock resistance устойчивость к изменению температурного режима Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	EN ISO 10545-9	nije potrebno not required не требуется nicht erforderlich
otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje frost resistance морозоустойчивость Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	potrebno required требуется erforderlich
otpornost na vlasavost za glazirane pločice crazing resistance for glazed tiles устойчивость к образованию волосяных трещин Erscheinung der kappilaren Risse bei den glasierten Fliesen	EN ISO 10545-11	potrebno required требуется erforderlich
klizavost slip resistance-coefficient of friction устойчивость к изнашиванию-коэффициент трения Reibungskoeffizient	CEN/TS 16165 (DIN 51130, DIN 51097)	proizvođač navodi vrednost i korišćeni metod testiranja manufacturer to state value and test method used величину и метод испытания определяет производитель Der Produzent führt die Werte und die angewandte Testmethode an.
otpornost na hemikalije koje se koriste u domaćinstvu i sredstva za prečišćavanje vode u bazenima za plivanje resistance to various chemicals used in household устойчивость к воздействию бытовой химии Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien	EN ISO 10545-13	min. GB мин. GB мин. GB
otpornost na niske koncentracije kiselina i baza resistance to low concentrations of acids and alkalis устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации Säure- und Laugenbeständigkeit	EN ISO 10545-13	proizvođač navodi klasifikaciju manufacturer to state classification классификация определяется производителем Der Produzent führt die Klasifizierung an
otpornost na stvaranje mrlja resistance to staining устойчивость к образованию пятен Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	nije potrebno not required не требуется nicht erforderlich
ispuštanje kadmijuma (Cd) i olova (Pb) glazirane pločice release of cadmium (Cd) and lead (Pb) glazed tile выпуск кадмиевой (Cd) и свинцовой (Pb) глазурованной плитки Freisetzung von mit Cadmium (Cd) und Blei (Pb) glasierten Fliesen	EN ISO 10545-15	upotreba na radnim pločama i zidnim površinama za pripremanje hrane i gde hrana može biti u direktnom kontaktu sa glaziranim površinama pločice use on worktops and wall surfaces for food preparation and where food can be in direct contact with glazed tile surfaces использовать на столешницах и поверхностях стен для приготовления пищи, а также там, где еда может непосредственно контактировать с поверхностями глазурованной плитки Verwendung auf Arbeitsplatten und Wandflächen zur Zubereitung von Speisen und dort, wo Lebensmittel in direkten Kontakt mit glasierten Fliesenoberflächen kommen können
ispuštanje drugih opasnih materija discharge of other hazardous substances сброс других опасных веществ Einleitung anderer gefährlicher Stoffe	po potrebi optionally необязательно optional	kada je relevantno when relevant при необходимости wenn relevant

ZIDNE PLOČICE WALL TILES НАСТЕННЫЕ ПЛИТКИ WANDFLIESEN		
tehničke karakteristike technical characteristics технические параметры Technische Eigenschaften	standard standard стандарт Standard	standardni zahtevi EN 14411, B III standard requirements EN 14411, B III параметры стандарта EN 14411, B III Die Standardforderungen EN 14411, B III
dimenzije dimensions размер Abmessugnen	EN ISO 10545-2	
dužina i širina length and width длина и ширина Länge und Breite		±0,5 %
debljina thickness толщина Stärke		±10 %
ravnost stranica linearity прямолинейность лиц. граней Linearität		±0,3 %
pravougaonost rectangularity прямоугольность Rechtwinkligkeit		±0,5 %
ravnost površine surface flatness прямолинейность лиц. поверхности Ebenflächigkeit	EN ISO 10545-2	
ispupčenost in the middle of the flat в центре поверхности Mittelpunktwölbung		+0,5 % ~ -0,3 %
ivična zakrivljenost in the middle of the edge в центре грани Kantenwölbung		+0,5 % ~ -0,3 %
izvitoperenost in the angles по углам Windschiefe		±0,5 %
kvalitet površine surface quality качество поверхности Aussehen	EN ISO 10545-2	min. 95 % pločica bez vidljivih defekata min. 95 % of the tiles without visible defects мин . 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов min. 95% der Fliesen ohne sichtbare Defekte
upijanje vode water absorption влагопоглощение Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	E > 10 %
čvrstoća pri lomu bending strength прочность при изгибе Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	
debljina thickness толщина Stärke ≥ 7,5 mm		min. 15 Mpa мин. 15 МПа
silaloma breaking strength сила нагрузки на изломе Bruchlast	EN ISO 10545-4	
debljina thickness толщина Stärke ≥ 7,5 mm		min. 600 N мин. 600 H
otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje thermal shock resistance устойчивость к изменению температурного режима Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	EN ISO 10545-9	nije potrebno not required не требуется nicht erforderlich
otpornost na mraz frost resistance морозоустойчивость Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	nije potrebno not required не требуется nicht erforderlich
otpornost na vlasavost za glazirane pločice crazing resistance for glazed tiles устойчивость к образованию волосяных трещин Erscheinung der kappilaren Risse bei den glasierten Fliesen	EN ISO 10545-11	nije potrebno not required не требуется nicht erforderlich
klizavost slip resistance-coefficient of friction устойчивость к изнашиванию-коэффициент трения Reibungskoeffizient	CEN/TS 16165 (DIN 51130, DIN 51097)	nije potrebno not required не требуется nicht erforderlich
otpornost na hemikalije koje se koriste u domaćinstvu i sredstva za prečišćavanje vode u bazenima za plivanje resistance to various chemicals used in household устойчивость к воздействию бытовой химии Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien	EN ISO 10545-13	min. GB мин. GB мин. GB
otpornost na niske koncentracije kiselina i baza resistance to low concentrations of acids and alkalis устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации Säure- und Laugenbeständigkeit	EN ISO 10545-13	proizvođač navodi klasifikaciju manufacturer to state classification классификация определяется производителем Der Produzent führt die Klasifizierung an
otpornost na stvaranje mrlja resistance to staining устойчивость к образованию пятен Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	min. kl. 3 min. cl. 3 мин. кл. 3
ispuštanje kadmijuma (Cd) i olova (Pb) glazirane pločice release of cadmium (Cd) and lead (Pb) glazed tile выпуск кадмиевой (Cd) и свинцовой (Pb) глазурованной плитки Freisetzung von mit Cadmium (Cd) und Blei (Pb) glasierten Fliesen	EN ISO 10545-15	upotreba na radnim pločama i zidnim površinama za pripremanje hrane i gde hrana može biti u direktnom kontaktu sa glaziranim površinama pločice use on worktops and wall surfaces for food preparation and where food can be in direct contact with glazed tile surfaces использовать на столешницах и поверхностях стен для приготовления пищи, а также там, где еда может непосредственно контактировать с поверхностями глазурованной плитки Verwendung auf Arbeitsplatten und Wandflächen zur Zubereitung von Speisen und dort, wo Lebensmittel in direkten Kontakt mit glasierten Fliesenoberflächen kommen können
ispuštanje drugih opasnih materija discharge of other hazardous substances сброс других опасных веществ Einleitung anderer gefährlicher Stoffe	po potrebi optionally необязательно optional	kada je relevantno when relevant при необходимости wenn relevant

COLLECTION OVERVIEW

WOOD

TAVOLA



Tavola Crema 30x60



Tavola Beige 30x60



Tavola Marrone Chiaro 30x60



Page 10

TEATRO



Teatro Marrone 30x6



Teatro Grigio Chiaro 30x60



Teatro Grigio 30x60



Page 12

LEGNO



Legno Beige 60x60



Legno Marrone 60x60



Legno Ebano 60x60



Page 14

FOREST



Forest Maple 30x60



Forest Oak 30x60



Forest Nut 30x60



Forest Birch 30x60



Page 16

Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942

ACCADEMIA



Accademia Beige 30x60



Accademia Marone 30x60 Ft



Accademia Mix 30x60




Accademia Cenere 30x60




Page 18

STONE

NATURAL



Natural Beige 30x60



Natural Avorio 30x60



Natural Beige 60x60



Natural Avorio 60x60



Natural Taupe 30x60



Natural Grigio 30x60



Natural Taupe 60x60



Natural Grigio 60x60




Page 22

Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942

ROCA



Roca Bianco 30x80

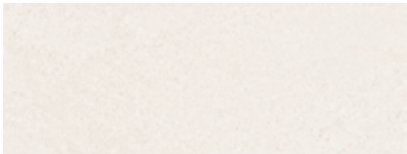

Roca Cream 30x80



Roca Grigio 30x80



Roca Beige 30x80



Roca Grigio Decor 30x80



Roca Beige Decor 30x80



Roca Grigio 60x60




Roca Beige 60x60




Page 26


FUTURA

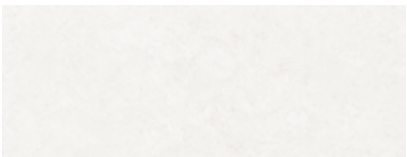


Futura Base Light Grey 30x80

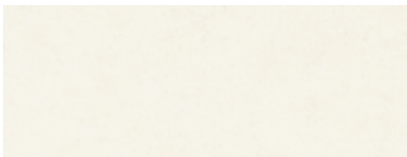

Futura Base Ivory 30x80

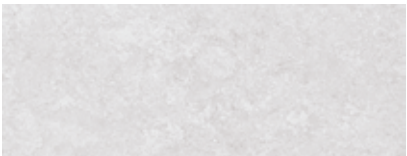

Futura Base Dark Grey 30x80

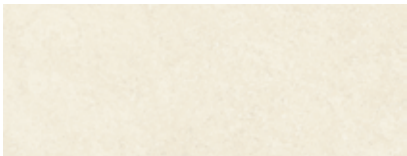

Futura Base Dark Cream 30x80



Futura Decor Dark Grey 30x80



Futura Decor Dark Cream 30x80



Page 30

Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	6	1,44	36	51,84	895
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885

FUTURA



Futura Base Grey 60x60



Futura Base Cream 60x60



Page 30


SOFT TRAVERTINO



Soft Travertino Ivory 30x80



Soft Travertino Bianco 30x80



Soft Travertino Ivory 60x60



Soft Travertino Bianco 60x60



Page 34

TRAVERTINO



Travertino Beige 60x60



Travertino Beige 30x60



Page 36

Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	6	1,44	36	51,84	895
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942

PORFIDO



Porfido Beige 30x60



Porfido Brown 30x60



Porfido Grey 30x60




Porfido Dark Grey 30x60



Page 38

MANTOVA

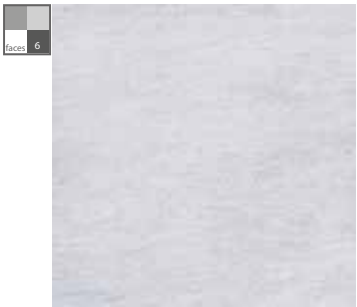

Mantova Bianco 60x60



Mantova Bianco Rilievo 30x60



Mantova Bianco 30x60



Mantova Grigio 60x60



Mantova Grigio Rilievo 30x60



Mantova Grigio 30x60



Mantova Grafite 60x60



Mantova Grafite Rilievo 30x60



Mantova Grafite 30x60



Page 40

Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942

MANTOVA



Mantova Sabbia 60x60



Mantova Sabbia Rilievo 30x60



Mantova Sabbia 30x60



Mantova Crema 60x60



Mantova Crema Rilievo 30x60



Mantova Crema 30x60



Page 40

CORTINA



Cortina Bianco 60x60



Cortina Grigio 60x60



Cortina Antracite 60x60



Cortina Bianco 30x60



Cortina Grigio 30x60



Cortina Antracite 30x60



Page 44


Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942

RUSTIC

STONE



Stone Cotto Rilievo 60x60



Stone Grigio Rilievo 60x60



CALABRIA



Calabria Crema 33x33



Calabria Sabbia 33x33



Calabria Grigio 33x33



Calabria Grigio Scuro 33x33



Calabria Crema 30x60



Calabria Sabbia 30x60



Calabria Grigio 30x60



Calabria Grigio Scuro 30x60



ANA



Ana Sand 33x33



Ana Grey 33x33



Ana Rock 33x33



Ana Cotto 33x33



Ana Terra 33x33



FELIX




Felix Terra 33x33



Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942
33x33x0,8 cm	14	1,52	42	63,84	1070

CONCRETE

STORM



Storm Ivory 60x60



Storm Ivory 30x60



Storm Grigio 60x60



Storm Grigio 30x60



Storm Antracite 60x60



Storm Antracite 30x60



Storm Decor 30x60



Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942



New City Bianco 60x60




New City Bianco 30x60



New City Grigio 60x60



New City Grigio 30x60

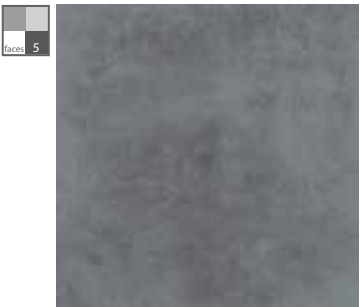


New City Antracite 60x60



New City Antracite 30x60



New City Beige 60x60

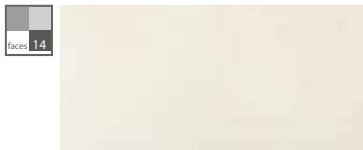

New City Beige 30x60



New City Sabbia 60x60



Dimensions (W×L×T)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942

MARBLE
MARBLE STATUARIO



Marble Statuario 30x80



Marble Statuario Cubic 30x80



Marble Statuario 60x60



Marble Statuario 30x60



ONYX



Onyx Ivory 30x80



Onyx Beige 30x80



Onyx Ivory Decor 30x80



Onyx Beige Decor 30x80



Onyx Ivory 60x60



Onyx Beige 30x60



IMPERIAL



Imperial Gold 60x60



Imperial Gold 30x60




Dimensions (W×L×T)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	6	1,44	36	51,84	895
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885

PERSIA



Persia Bianco 30x80

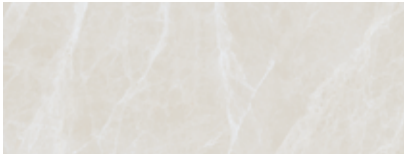

Persia Beige 30x80



Persia Grigio 30x80



Persia Sabbia 30x80



Persia Cubic Grigio 30x80



Persia Beige Cubic 30x80



Page 76

HERMES



Hermes Grigio 60x60



Hermes Sabbia 60x60



Page 77

ELEGANT



Elegant Avorio 60x60



Elegant Grigio 60x60



Elegant Antracite 60x60



Elegant Avorio 30x60



Elegant Grigio 30x60



Elegant Antracite 30x60



Page 80

Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	6	1,44	36	51,84	895
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885


ELEGANT



Elegant Beige 60x60



Elegant Taupe 60x60



Elegant Beige 30x60




Elegant Taupe 30x60




Page 80

ARCHITECT


ARCHITECT
HACCP
certification




KD 20x20 FT




Architect White 33x33



Architect White 30x60



Architect White Matt 30x80



Architect
White 15x30



Architect
Light Blue 15x30



Architect
Dark Blue 15x30



Architect
Ginger 15x30



Page 86


PUBLIC
HACCP
certification



Public Salt 33x33



Public Pepper 33x33



Public Curry 33x33



Page 88

Dimensions (WxLxT)	pcs/box	sqm/box	box/pallet	sqm/pallet	kg/pallet gross
30x80x1 cm	6	1,44	36	51,84	895
15x30x0,8 cm	22	1,00	80	80,00	1400
20x20x1.2 cm	10	0,40	99	39,60	1070
33x33x0,8 cm	14	1,52	42	63,84	1070
30x60x0,9 cm	8	1,44	32	46,08	942
60x60x0,9 cm	4	1,44	30	43,20	885

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Zidna pločica Wall tile Настенная плитка Wandfliese		Otporne na kiseline Acid resistance Стойкость к кислотам Säurebeständig
	Podna pločica Floor tile Напольная плитка Bodenfliese		Mat površina Matt surface Матовая поверхность Matte Oberfläche
	Otporne na smrzavanje Frost resistance Морозостойкость Frostbeständigkeit		Kombinacija sjajne i mat površine Combination of glossy and matt surface Сочетание блестящей и матовой поверхности Kombination von glänzender und matter Oberfläche
	Vrlo malo upijaju vodu Very low water absorption Очень низкое водопоглощение Sehr niedrige Wasseraufnahme		Saten mat površina Satin matt Матового Seidenmatt
	Otporne na habanje Resistance to abrasion Устойчивость к истиранию Abrieb		Silky Silky Шелковистый Seidig
	Protivkliznost za obuću Anti-slip shoe Противоскользящая - обувь Anti-Rutsch - für Schuhe		Sjajna površina Glossy surface Блестящая поверхность Glänzende Oberfläche
	Protivkliznost za bosa noge Anti-slip - bare foot Противоскользящая - босые ноги Anti-Rutsch - Barfußbereich		Karakterne varijacije boje Characteristic color variations Характеристические отклонения оттенков Chrakteristische Farbnuancen
	Otporne na stvaranje mrlja Easy to clean Легкая уборка Leicht zu reinigen		Broj lica Number of faces Число граней Anzahl der Flächen

Zorka Keramika d.o.o.
Bulevar Vudroa Vilsona 8v/1/107
11000 Beograd
FABRIKA KERAMIČKIH PLOČICA ŠABAC
Hajduk Veljkova 1
15000 Šabac
tel +381 15 600 120
www.zorka-keramika.rs

ZORKA KERAMIKA nije odgovorna za bilo kakve štamparske greške u informacijama prikazanim u ovom katalogu. Preporučujemo da pre poručivanja proverite podatke sa predstavnicima ZORKA KERAMIKE ili distributera
ZORKA KERAMIKA is not responsible for any printing errors in any information shown throughout this catalogue. Therefore, to carry out any order we call the customer to confirm the data with ZORKA KERAMIKA or dealer.

NOTES